

Код товара: 01006 Группа классификатора: Шурупы и саморезы Название: ШУРУП УДАРНЫЙ



Стандарт: нет
Материал: сталь 10 КП ГОСТ10618-80 (~С1008)
твердость сердцевины 270-390 HV
твердость поверхности 450-560 HV

Покрытие: цинк белый 6 мкм
Головка: потайная усиленная
Шлиц: Pozidriv
Резьба: ударная (зонтичная)
Сверло: нет


Тип монтажа: сквозной ударный

Основание: бетон, пенобетон, строительный камень, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, монолитные покрытия полов.

Закрепляемый элемент: легкие конструкции: гипсокартонные профили, рейки, бруски, жест, пластины, плинтусы, профили кровельных кантов, уголки, деревянная обрешетка, стыковочные стеновые и штукатурные профили, зажимы для кабеля и труб и т.п. элементы

Особенности: используется **исключительно в сочетании со специальным распорным дюбелем** соответствующего диаметра. Ударная резьба имеет специальный профиль, обеспечивающий при монтаже быстрое прохождение внутреннего канала дюбеля без повреждений витков, что позволяет в случае необходимости провести демонтаж конструкции путем выкручивания шурупа из дюбеля. Усиленное основание головки шурупа выдерживает высокие ударные нагрузки, а также выполняет функцию плотной фиксации шурупа в дюбеле по завершению установки.

Преимущества: ударная резьба позволяет осуществлять монтаж максимально быстрым ударным способом, что сокращает общие сроки выполнения монтажных работ и не требует наличия специального инструмента (отверток, бит, электроинструмента). Сочетание ударной установки с возможностью демонтажа является уникальным свойством ударного шурупа, объединяющим в себе преимущества гвоздя и обычного шурупа.

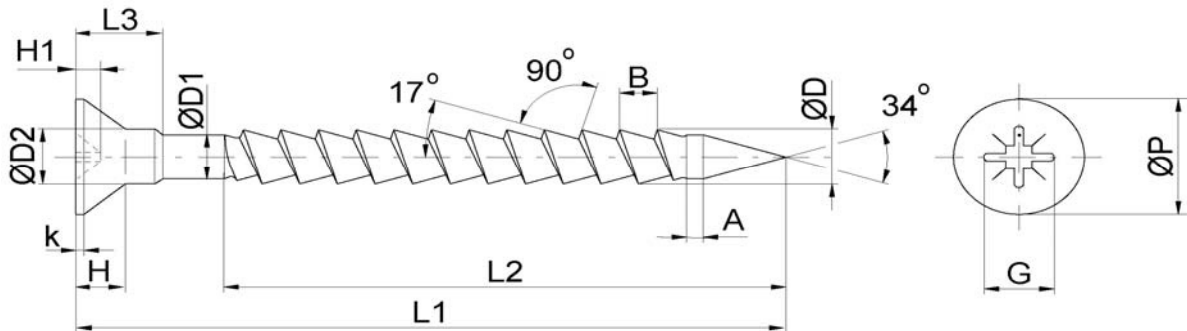

Переменные параметры:

Размер, мм	Вес, кг/ 1000 шт.	Длина (L1), мм	Длина резьбы (L2), мм
3,8x43	3,42	42,1-43,0	35,00
3,8x63	4,75	62,1-63,0	35,00
3,8x83	6,08	82,1-83,0	50,00
4,8x63	7,58	62,1-63,0	50,00
4,8x83	9,60	82,1-83,0	50,00
4,8x103	11,71	102,1-103,0	50,00
4,8x123	13,82	122,1-123,0	50,00


Соответствие размеров ударного шурупа и размеров дюбеля:

Размер шурупа	Размер дюбеля
3,8x43	6x40
3,8x63	6x60
3,8x83	6x80
4,8x63	8x60
4,8x83	8x80
4,8x103	8x100
4,8x123	8x120

Постоянные параметры:

Параметры	Диаметр 3,8 мм	Диаметр 4,8 мм
Шаг резьбы (B), мм	2,10	2,30
Диаметр резьбы (D), мм	3,80	4,80
Внутренний диаметр (D1), мм	3,30	4,20
Длина безрезьбового участка (A), мм	1,00-1,50	1,00-1,50
Диаметр головки (P), мм	7,20-7,50	9,70-10,00
Высота головки (H), мм	2,25-2,50	2,70-3,30
Высота окантовки головки (K), мм	0,50	0,50
Длина основания головки (L3), мм	7,00	7,00
Диаметр основания головки (D2), мм	3,60-3,80	4,60-4,80
Шлиц (G)	Pozidriv #2	Pozidriv #3
Глубина шлица (H1), мм	2,05-2,55	2,50-3,10
Разрушающий момент вращения, Нм	минимум 3,5	минимум 6,0

Схема монтажа:

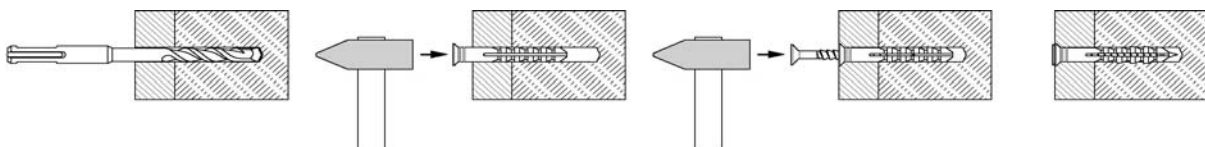

Сопутствующие товары: сверло по бетону, дюбель ударный, бита для шлица Pozidriv, саморез для гипсокартона, шуруп универсальный, дюбель универсальный, анкер для пустотелых оснований