

Код товара: 01010 Группа классификатора: Шурупы и саморезы Название: **ЕВРОШУРУП**



Стандарт: нет
Материал: сталь С1006 или С1008
 твердость поверхности 450-560 HV
 твердость сердцевины 270-390 HV
Покрытие: цинк белый 3 мкм
Головка: потайная
Шлиц: Pozidriv #2
Резьба: с широким шагом
Сверло: нет


Тип монтажа: сквозной, с предварительным сверлением отверстия

Основание: элементы мебели из дерева, ДСП и т.п.

Закрепляемый элемент: направляющие для выдвижных конструкций - полок, ящиков и т.п.

Особенности: еврошуруп имеет тупой конец, полную резьбу с углом вершины 40 градусов и уменьшенную потайную головку с углом 120 градусов.

Преимущества: тупой конец еврошурупа, в отличие от острых кончиков обычных шурупов, полностью исключает возможность растрескивания основания. Угол резьбы 40 градусов обеспечивает легкое и быстрое вкручивание шурупа в материал основания. Потайная головка с углом 120 градусов имеет меньшую по сравнению с обычной потайной головкой высоту и более эффективно выполняет функцию прижимания, не выступая над поверхностью закрепляемого элемента.

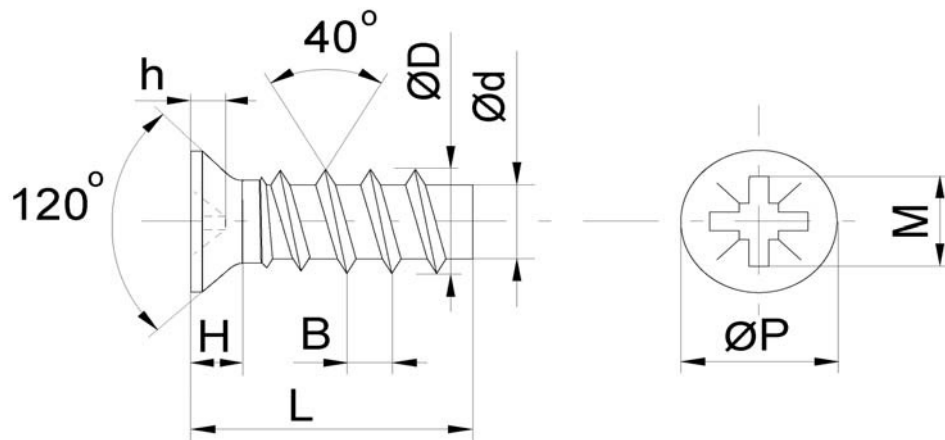

Переменные параметры:

Размер, мм	Вес, кг/ 1000 шт.	Длина (L), мм
6,0x8	0.98	7,0-8,0
6,0x11	1.18	10,0-11,0
6,0x13	1.46	12,0-13,0
6,0x16	1.92	15,0-16,0
6,0x19	2.45	18,0-19,0
6,0x25	2.90	24,0-25,0
6,0x30	3.60	29,0-30,0

Постоянные параметры:

Параметры	Минимальное значение	Максимальное значение
Шаг резьбы (B), мм	2.05	
Диаметр резьбы (D), мм	6.05	6.30
Внутренний диаметр (d), мм	4.00	4.20
Диаметр головки (P), мм	7.00	7.50
Высота головки (H), мм	1.80	2.20
Ширина шлица (M), мм	4.60	4.80
Глубина шлица (h), мм	2.20	2.50

Рекомендации по монтажу:

Глубина предварительного отверстия должна превышать длину шурупа на 1-2 мм, поскольку тупой конец крепежного элемента не способен самостоятельно углубиться в основание, даже если длина еврошурупа оказывается больше суммы толщины закрепляемого элемента и глубины отверстия в основании всего на доли миллиметра. Даже при небольшой погрешности головка шурупа может недостаточно сильно прижимать закрепляемый элемент и провоцировать расшатывание фурнитуры.

Сопутствующие товары: бита для шлица Pozidriv #2, шуруп-конфирмат, универсальный шуруп с потайной головкой, универсальный шуруп с пресс-шайбой.