

Код товара: 01025  
 Группа классификатора: Шурупы и саморезы  
 Название: САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПО ДЕРЕВУ




Стандарт: нет  
 Материал: сталь С1022  
 твердость поверхности 560-653 HV  
 твердость сердцевины 289-449 HV  
 Покрытие: фосфатирование или цинк белый 3 мкм  
 Головка: рожок  
 Шлиц: Phillips #2  
 Резьба: с широким шагом  
 Сверло: нет

Тип монтажа: сквозной, с предварительным сверлением отверстия  
 Основание: деревянные конструкции

Закрепляемый элемент: гипсокартонные конструкции

Особенности: потайная головка вогнутая типа "рожок" обеспечивает оптимальное соединение со шпаклевкой; при длине самореза 70 мм и более резьба частичная, что позволяет уменьшить трение в головной части шурупа и тем самым облегчить монтаж толстых закрепляемых элементов.

Преимущества: фосфатированные саморезы имеют малый коэффициент трения при вкручивании, высокую сопротивляемость коррозии и надежное сцепление с краской и шпаклевкой.

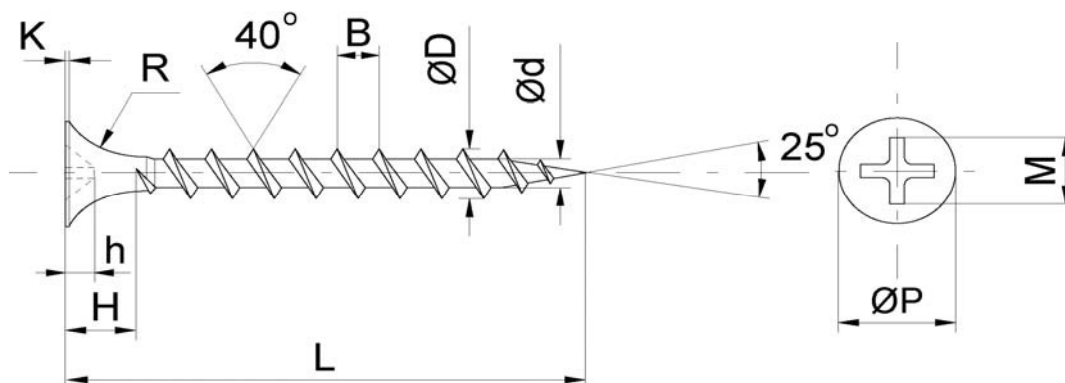

#### Параметры:

|                                  |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Номинальный диаметр, мм          | 3,5       | 4,2       | 4,8       |
| Диаметр резьбы (D), мм           | 3,50-3,90 | 4,20-4,60 | 4,90-5,35 |
| Внутренний диаметр (d), мм       | 2,05-2,35 | 2,55-2,85 | 3,05-3,35 |
| Шаг резьбы (B), мм               | 2,70-2,80 | 2,80-2,90 | 3,10-3,20 |
| Диаметр головки (P), мм          | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 8,50-9,10 |
| Высота головки (H), мм           | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 |
| Высота окантовки головки (K), мм | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 |
| Радиус головки (R), мм           | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 |
| Номер шлица, Phillips #          | 2         | 2         | 2         |
| Ширина шлица (M), мм             | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 |
| Глубина шлица (h), мм            | 2,35-2,93 | 2,35-2,93 | 2,50-3,18 |
| Разрушающий момент вращения, Нм  | 2,00      | 4,50      | 6,50      |

| Номинальная длина, мм | Допустимое отклонение по длине, мм | Длина частичной резьбы, мм | Вес 1000 шт., кг |      |       |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------|-------|
|                       |                                    |                            | 3,5              | 4,2  | 4,8   |
| 16                    | ±1,5                               | x                          | 1,01             | x    | x     |
| 19                    | ±1,5                               | x                          | 1,13             | x    | x     |
| 25                    | ±1,5                               | x                          | 1,35             | x    | x     |
| 32                    | ±1,5                               | x                          | 1,68             | x    | x     |
| 35                    | ±1,5                               | x                          | 1,81             | x    | x     |
| 41                    | ±1,5                               | x                          | 2,08             | x    | x     |
| 45                    | ±1,5                               | x                          | 2,26             | x    | x     |
| 51                    | ±1,5                               | x                          | 2,52             | x    | x     |
| 55                    | ±1,5                               | 45                         | 2,71             | x    | x     |
| 65                    | ±1,5                               | 52                         | 3,58             | x    | x     |
| 70                    | ±1,5                               | 52                         | x                | 4,88 | x     |
| 75                    | ±1,5                               | 52                         | x                | 4,95 | x     |
| 90                    | ±1,5                               | 65                         | x                | x    | 7,87  |
| 95                    | ±1,5                               | 65                         | x                | x    | 8,36  |
| 102                   | ±1,5                               | 65                         | x                | x    | 8,85  |
| 127                   | ±1,5                               | 65                         | x                | x    | 12,35 |
| 152                   | ±1,5                               | 65                         | x                | x    | 13,73 |

#### Рекомендации по монтажу:

При монтаже нескольких слоев ГКЛ используются саморезы соответствующей длины: 1 слой - от 25 мм, 2 слоя - от 35 мм, 3 слоя - от 51 мм.

При установке необходимо соблюдать минимальные расстояния от края ГКЛ: от торцевого или обрезанного края - 15 мм, от края, обшитого картоном - 10 мм. Саморезы вкручиваются с углублением шляпки в гипсокартон на 1 мм для качественного шпаклевания. При этом следует избегать более глубокого утапливания головки, так как гипсовый слой может разрушиться. Неправильно установленные саморезы заменяются новыми на расстоянии не менее 5 см от места некорректной установки.

**Сопутствующие товары:** саморез для г/к со сверлом, дюбель для г/к DRIVA, дюбель для пустотелых конструкций пластмассовый ("Бабочка"), анкер для пустотелых конструкций стальной, анкер складной пружинный, бита для шлица Phillips