

Код товара: 01043 Группа классификатора: Шурупы и саморезы Название: САМОРЕЗ СО СВЕРЛОМ



Стандарт: DIN7504K
 Материал: сталь С1022
 твердость поверхности 560-650 HV
 твердость сердцевины 270-425 HV
 Покрытие: цинк белый 3 мкм
 Головка: шестигранная с пресс-шайбой
 Шлиц: нет
 Резьба: с мелким шагом
 Сверло: #3


Тип монтажа: сквозной, без предварительного сверления

Основание: металлические профили и листовые конструкции

Закрепляемый элемент: металлические профили и листовые конструкции, легкие детали из разнообразных материалов.

Особенности: резьба с мелким шагом и углом 60 градусов формирует резьбу в металлическом основании, к которому производится закрепление; сверло #3 способно просверлить металл толщиной до 6 мм (в зависимости от диаметра самореза).

Преимущества: нет необходимости в предварительном сверлении отверстия в основании; шестигранная головка с пресс-шайбой, во-первых, имеет увеличенную несущую поверхность и идеально подходит для соединения листовых материалов, во-вторых, скрывает дефекты поверхности закрепляемого элемента в месте соединения.

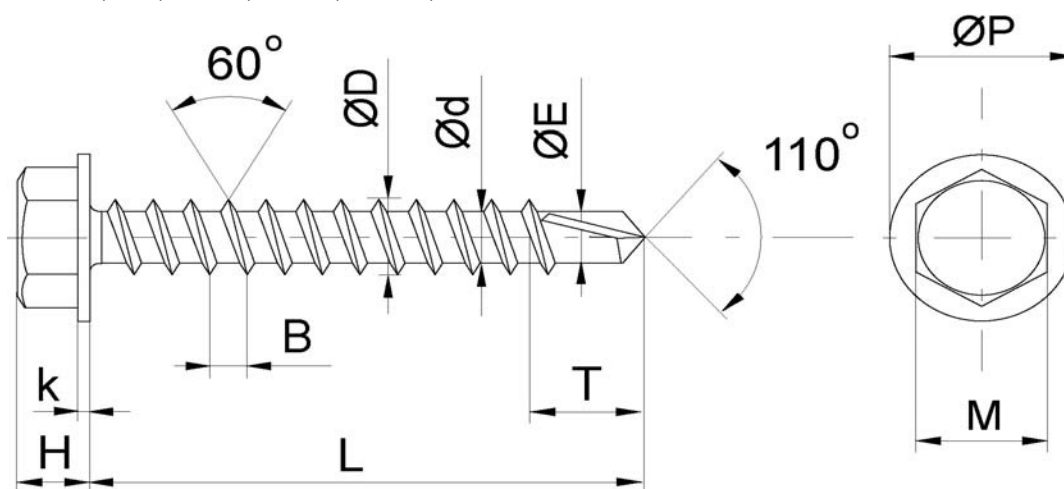

Параметры:

Номинальный диаметр, мм	4,2	4,8	5,5	6,3
Диаметр резьбы (D), мм	4,03-4,22	4,62-4,80	5,28-5,46	6,03-6,25
Внутренний диаметр (d), мм	2,94-3,09	3,42-3,58	3,98-4,16	4,69-4,87
Шаг резьбы (B), мм	1,41	1,59	1,81	1,81
Диаметр головки (P), мм	8,10-8,80	9,80-10,50	10,00-11,00	12,20-13,50
Ширина головки (M), мм	6,78-7,00	7,78-8,00	7,78-8,00	9,78-10,00
Номер магнитной насадки, #	7	8	8	10
Высота головки (H), мм	3,60-4,10	3,80-4,30	4,80-5,40	5,30-5,90
Высота пресс-шайбы (k), мм	0,80-1,00	0,90-1,10	1,00-1,20	1,00-1,20
Длина сверла (T), мм	4,80-6,20	6,00-7,40	7,30-8,70	8,30-9,70
Ширина сверла (E), мм	3,45-3,60	3,85-4,00	4,65-4,80	5,65-5,80
Глубина сверления, мм	1,75-3,00	1,75-4,40	1,75-5,25	2,00-6,00
Разрушающий момент вращения, Нм	4,81	6,87	10,49	16,97

Номинальная длина, мм	Допустимое отклонение по длине, мм	Вес 1000 шт., кг			
		4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	+/- 0,7	1,28	x	x	x
13	+/- 0,9	1,54	2,02	x	x
16	+/- 0,9	1,76	2,32	x	x
19	+/- 1,0	1,97	3,02	4,17	5,30
22	+/- 1,0	2,23	3,09	x	5,82
25	+/- 1,0	2,40	3,19	4,90	6,35
32	+/- 1,2	2,91	3,88	6,12	7,57
38	+/- 1,2	3,70	4,46	6,41	8,63
45	+/- 1,2	x	5,16	x	9,89
50	+/- 1,2	x	5,66	8,00	10,8
60	+/- 1,2	x	6,97	x	12,56
70	+/- 1,2	x	x	x	14,36
75	+/- 1,2	x	7,23	x	x
80	+/- 1,2	x	8,40	x	15,91
90	+/- 1,2	x	9,98	x	17,50
100	+/- 1,2	x	11,35	x	19,15
110	+/- 1,2	x	12,88	x	21,25
120	+/- 1,2	x	14,95	x	22,32

Сопутствующие товары: насадка шестигранная магнитная